

MICRO の静電容量方式タッチパネル

長年にわたる薄膜加工技術の経験と実績で生み出された高性能静電容量方式タッチパネルを、お客様の納入形態に合わせてご提供いたします。



△ 面付けした基板でのご提供




△ セルにカットしてご提供

選べる納入形態

▽ カバーガラスを貼り合せてご提供




▽ カバーガラス一体型でのご提供

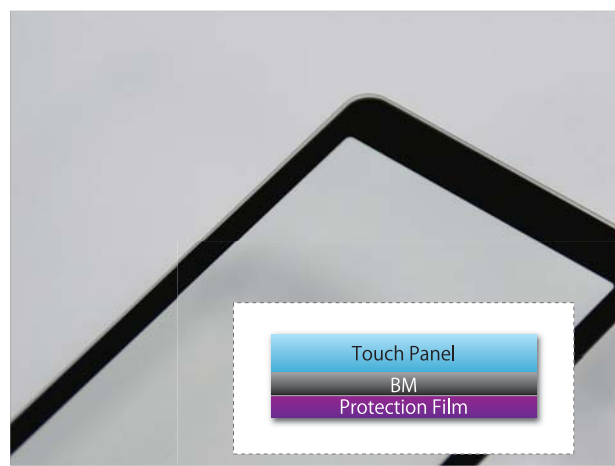

特 徴

構造

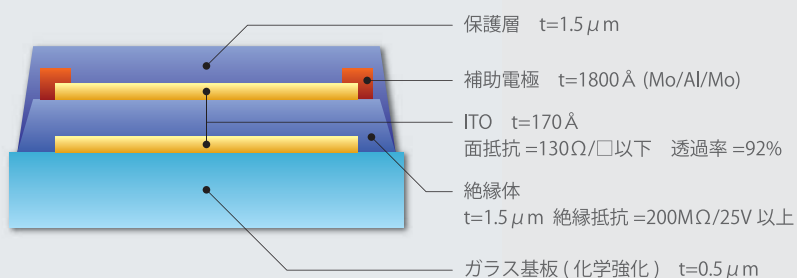

信頼性

恒温恒湿	60°C×90% 240時間
熱衝撃	(-40°C→85°C 30min) 100サイクル
高温放置	80°C 240時間
低温放置	-40°C 240時間

お問合せ

株式会社マイクロ技術研究所
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-33-14 / TEL.03-3469-1133 / FAX.03-3469-1557 / E-mail: sales@microtc.com / URL: http://www.microtc.com